
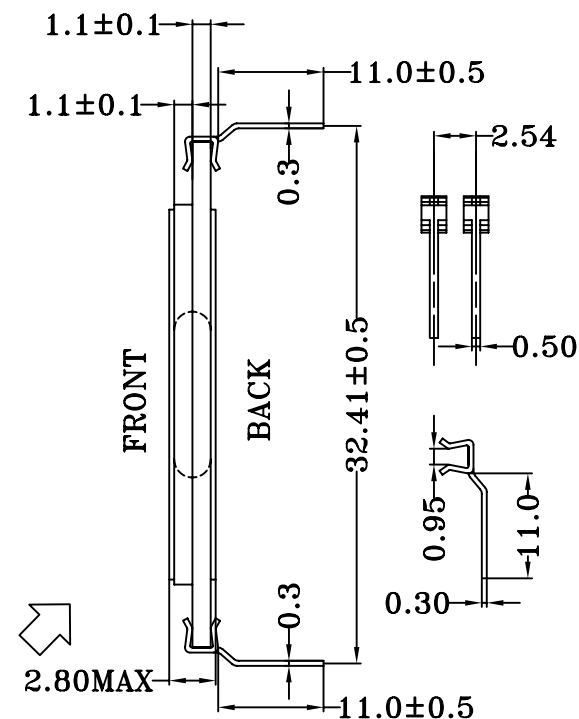
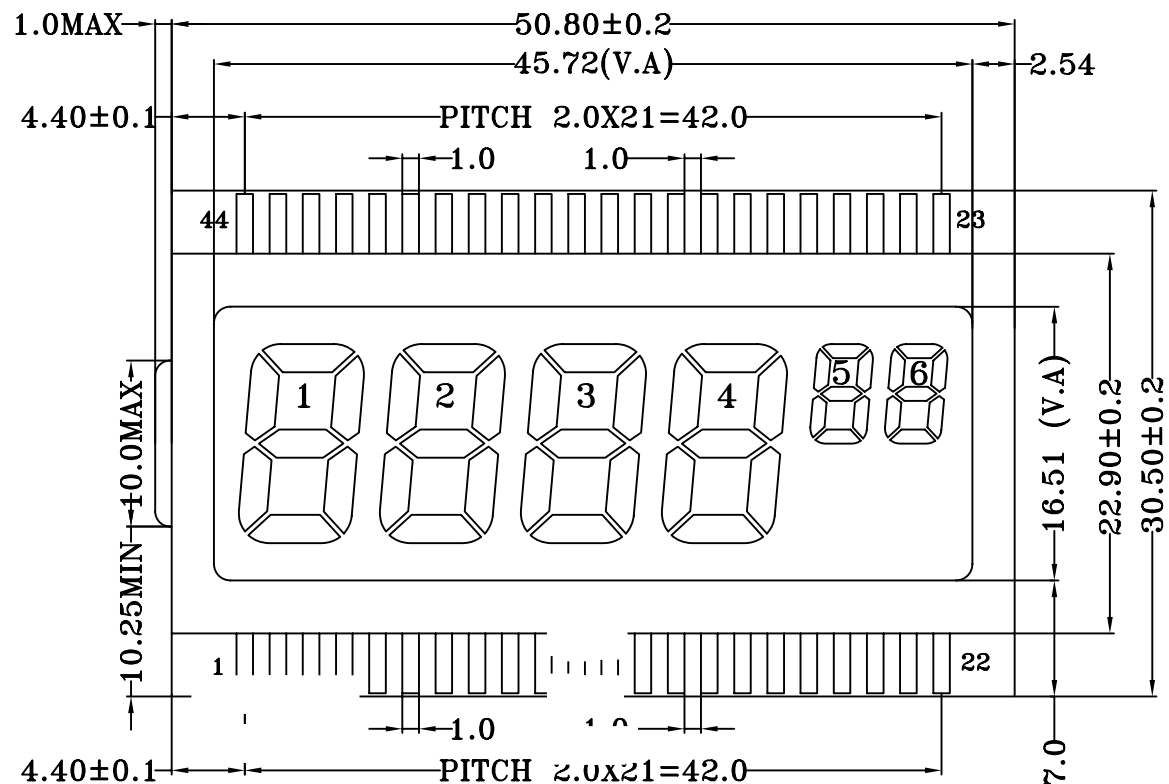


PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
COM	COM	1E	1D	1C	2E	2D	2C	3E	3D	3C	4E	4D	4C	5E	5D	5C	6E	6D	6C	6B	6A	6F
PIN	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
COM	6G	5B	5A	5F	5G	4B	4A	4F	4G	3B	3A	3F	3G	2B	2A	2F	2G	1B	1A	1F	1G	COM

- ALL DIMENSIONS ARE IN mm WITH ± 0.20 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
- VIEWING ANGLE: 6:00 O'CLOCK.
- VIEWING MODE: POSITIVE, REFLECTIVE
- DISPLAY TYPE : TN
- CONNECTOR: PIN
- FLUID SPECIFICATION:
 DRIVING VOLTAGE: 3.0V~5.0V
 MULTIPLEX LEVEL: STATIC
 OPERATING TEMP. : 0°C -- $+50^{\circ}\text{C}$
 STORAGE TEMP. : -5°C -- $+60^{\circ}\text{C}$



奈格科技有限公司
Nergal Technology Co., Ltd

客户确认:

绘图:

绘图编号: NT-124

单位: mm

审核:


客户编号:

日期: 2005.11.26


批准:

图纸版号: 01


页数: 1

		厦门精显电子有限公司 XIAMEN PRECISE DISPLAY CO., L 未注册 		客户确认:	
单位: mm		绘图编号: 1.2.3.4		绘图: 朱从记	
日期: 2005.11.26		客户编号: 1.2.3.4		审核: 吴球	
页数: 2/3		图纸版号: 01		批准: 汪艳	

COMMON

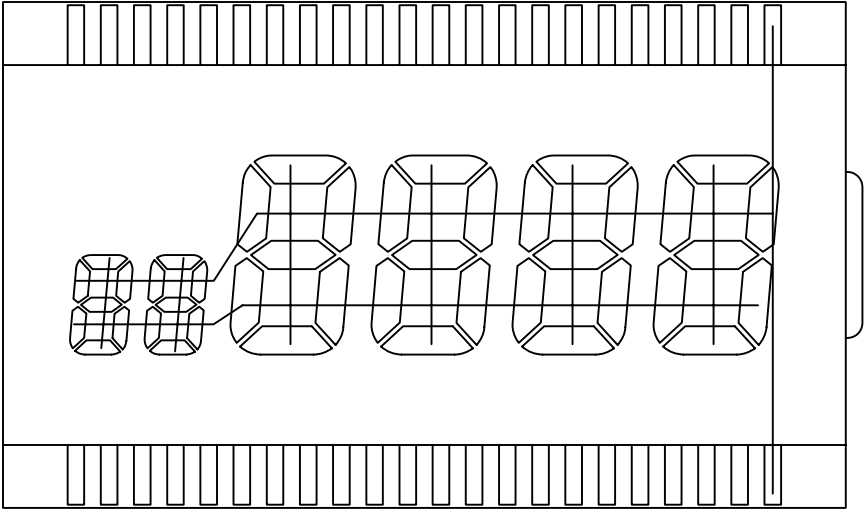


SEGMENT

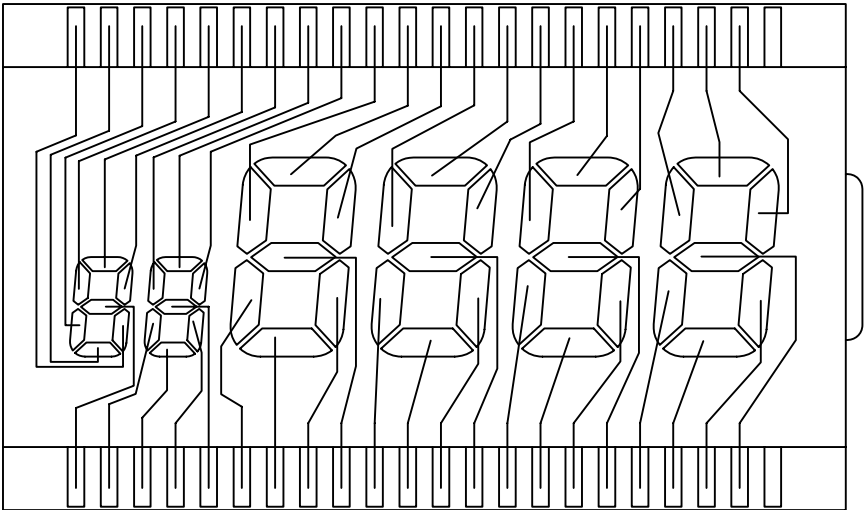


未注册

PDF橡皮擦

PDF橡皮擦
未注册

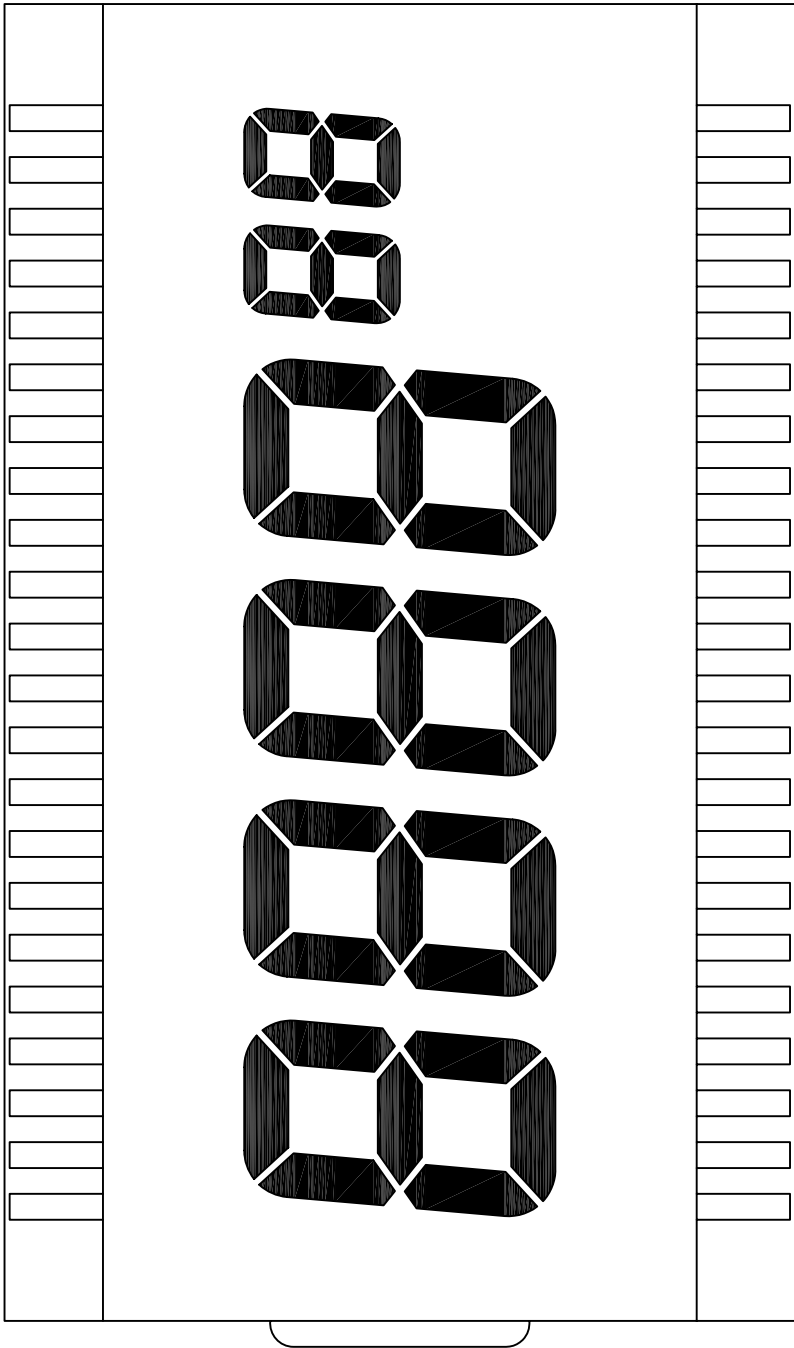

PDF橡皮擦
未注册

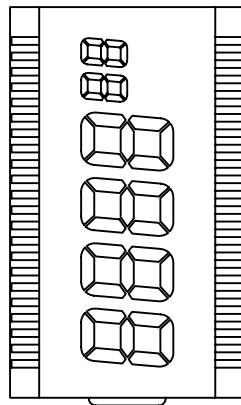

(1:1)

客户确认:		绘图: 朱从记	绘图编号: GYTN2277	单位: mm	
		审核: 吴稼	客户编号: TECHNO-2	日期: 2005.11.26	
		批准: 汪艳	图纸版号: 01	页数: 3/3	